




仕 様

■ 製品概要

製 品 名	エコティ PS302		
外形寸法	高さ(縦)	850mm	
	幅(横)	450mm	突起物除く
	奥行き	480mm	
重 量	96kg		
定格出力	6.5kW		
給排気方式	強制給排気形(FF)		
排気口径	Ø80mm		
送風ファン	無段階調整		
タイマー	着火タイマー 時計機能有り		

■ 寸法図(mm)

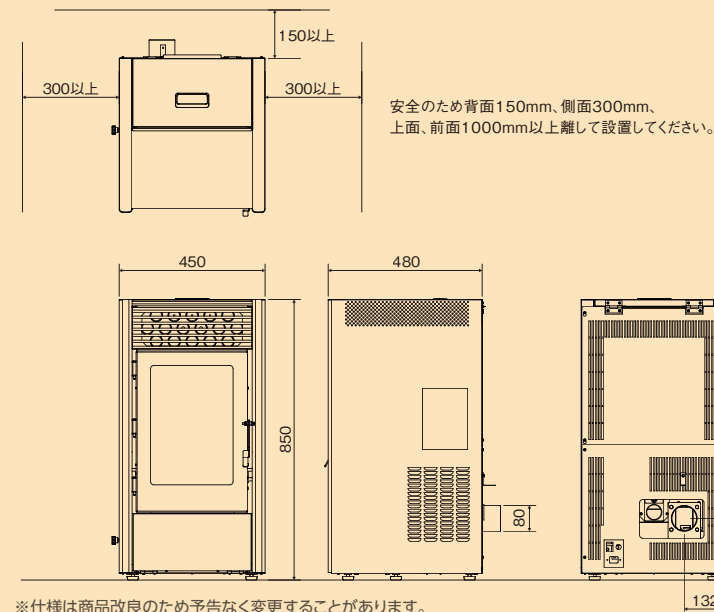

※仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。
また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますのでご了承ください。

■ 詳細仕様

タンク容量	14kg
暖房出力	最大燃焼時 5.4kW
	最小燃焼時 1.5kW
燃 料	木質ペレット ISO17225のA1認定品又は、 同等品質のペレットを推奨
暖房方式	強制対流式(温風)
熱 効 率	86% EN14785:2006E試験方法
安全装置	感震消火装置、電気式過熱防止装置、 機械式過熱防止装置、逆圧安全装置、 点火安全装置、逆火防止装置
電源電圧	AC100V
消費電力	点火時最大600W・定常時56W
点火方式	電気点火



ECOTY
PELLET STOVE®

PS302

調理ができるグリルトップ仕様

ペレットストーブ

エコティ

おいしくて、あったか。



ペレットストーブ エコティ 製造・販売

株式会社 西村 精工

〒939-1661 富山県南砺市天神 56

TEL 0763-52-0024

FAX 0763-52-5893

ホームページ www.ecoty.info

E-mail info@nishimura-sk.co.jp

お問い合わせは



長時間煮込むお料理に、最適なグリルトップを採用したペレットストーブです。



特徴

グリルトップ天板でお料理



日本の住まいになじみがあるストーブでお料理。おいしくて、あたたかを実感できます。

大きなガラス設計



炎をながめるのもペレットストーブの楽しみ方の一つです。エコティは大きなガラスで美しい炎を見ることができます。

簡単操作と便利なタイマー運転



運転／停止ボタンを押すだけの簡単始動。ペレット量と温風量を調整することで最適な運転ができます。また、タイマー制御で運転開始が可能です。任意の時間設定でお部屋を暖めることができます。

安心の国産

内部部品から組立まで信頼おける日本製です。

汚れにくいガラス窓

ガラスが汚れにくい燃焼設計。少ないガラス掃除で美しい炎を見ることができます。

安全、安心配慮設計

煙突詰まり検知、振動検知、各部温度検知のセンサー制御で異常運転の場合は自動消火します。



カラーバリエーション



ブラック



レッド



ルビーレッド



チタングレー



グリーン



ブラウン




ホワイト

カラーは、標準色の「レッド」と「ブラック」、オプションで「ルビーレッド」「チタングレー」「グリーン」「ブラウン」、そして「ホワイト」をご用意しています。住まいのイメージにあったカラーをお選びいただけます。



オプション

装飾窓



扉のガラス面にお好きな図柄を入れる事で暗くしたお部屋で図柄が炎で揺らめき、浮かび上がる情景をお楽しみください。また、ストーブを使わない間もお部屋のインテリアの一部になります。図柄は、お客さまのご要望を取りいれてお作りします。



フロアプレート



黒い塗装を施したスチール製敷板になります。床をキズやヨゴレから守ってくれます。

木製脚



お部屋のインテリアや雰囲気にあわせて使える木製脚。高さも積み木のように変える事もできます。

※1つ 2.5cmの高さです。



コンパクトで魅力的なデザイン。

安心の日本製。

調理ができるグリルトップが便利。

Happy Customers

「お客様の喜びの声」

ファンを止めても輻射熱で暖房できる。

音が静か。

調理ができて、部屋全体を効率よく温めることができる。



作ったよ、食べたよ！

ペレットストーブ

ごはん



I cooked it !

ペレットストーブで作った、みんなのごはんをご紹介します！



ペレットストーブごはんのHPへ...

